Filtri per vuoto con apertura a ganci - Serie FB




Questi tipi di filtri sono adatti per qualsiasi tipo di pompa per vuoto grazie alla larga gamma di dimensioni e attacchi. Sono costruiti in lamiera d'acciaio verniciata, con guarnizioni sul coperchio per una perfetta tenuta, chiusura a morsetti a scatto per una rapida ispezione. La cartuccia interna è in carta speciale con porosità di 5÷7 micron racchiusa in una carcassa di metallo forato.


Montaggio

Si consiglia il montaggio verticale di questi filtri, con la vasca rivolta verso il basso, favorendo così gli interventi di manutenzione. Si consiglia di non utilizzarli in presenza di vapori e/o condense di acqua e olio.

Manutenzione

Controllare periodicamente le condizioni della cartuccia. Per la pulizia del filtro è necessario aprire il coperchio, estrarre la cartuccia, ripulire le parti interne e procedere alla sostituzione della cartuccia stessa.

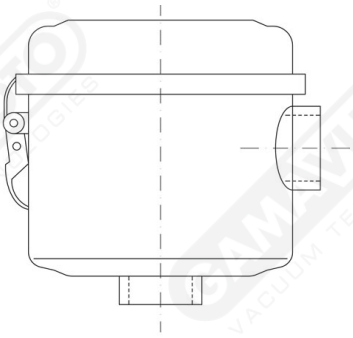

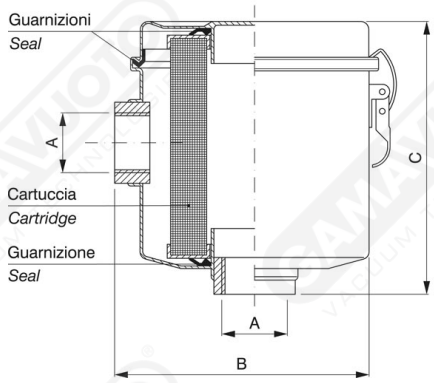

Art. FB 1 - FB 7

Art.	B	C	AØ
FB 3/8	83	80	3/8" gas
FB 1/2	108	93	1/2" gas
FB 3/4	108	93	3/4" gas
FB 3/4 G	133	96	3/4" gas
FB 1	133	96	1" gas
FB 2	133	96	1 1/4" gas
FB 2 G	176	161	1 1/4" gas
FB 3	176	200	1 1/2" gas

FB 4	200	258	2" gas
FB 5	200	258	2 1/2" gas
FB 6	200	258	3" gas
FB 7	305	320	4" gas