


## Mini vacuostato



Minivacuostati a membrana regolabile realizzati con il singolo contatto normalmente aperto o normalmente chiuso. La regolazione (range da -150 a -675 mm Hg) si ottiene agendo sulla vite posta nella parte superiore. In questa fase è da evitare il raggiungimento di fi ne corsa per non compromettere il corretto funzionamento.

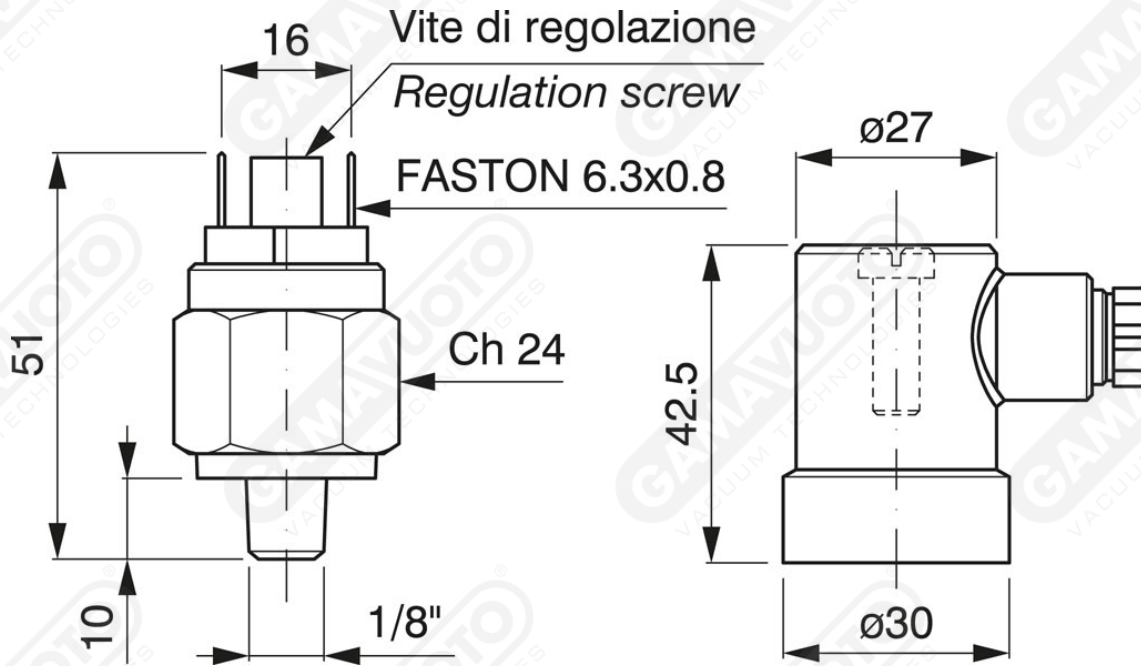

Art. SVC/PAEC E SVC/PCEC

Art. SVC/PAEC - PCEC	Dati tecnici
Tensione max di lavoro	48 V
Max temperatura del fluido	+80°C
Protezione	IP 65
Max corrente commutabile	0,5 A
Tolleranza d'intervento a 20°C	± 100 mbar
Pressione d'esercizio	da -200 a -900 mbar
Art. SVC/PAEC (N. Aperto)	Contatto N.A.
Art. SVC/PCEC (N. Chiuso)	Contatto N.C