


Mini vacuostati - pressostato



Minivacuostati a membrana regolabile realizzati con contatto in scambio Normalmente Aperto / Normalmente Chiuso. La regolazione (range da -150 a -675 mm Hg) si ottiene agendo sulla vite posta nella parte superiore. In questa fase è da evitare il raggiungimento di fi ne corsa per non compromettere il corretto funzionamento.

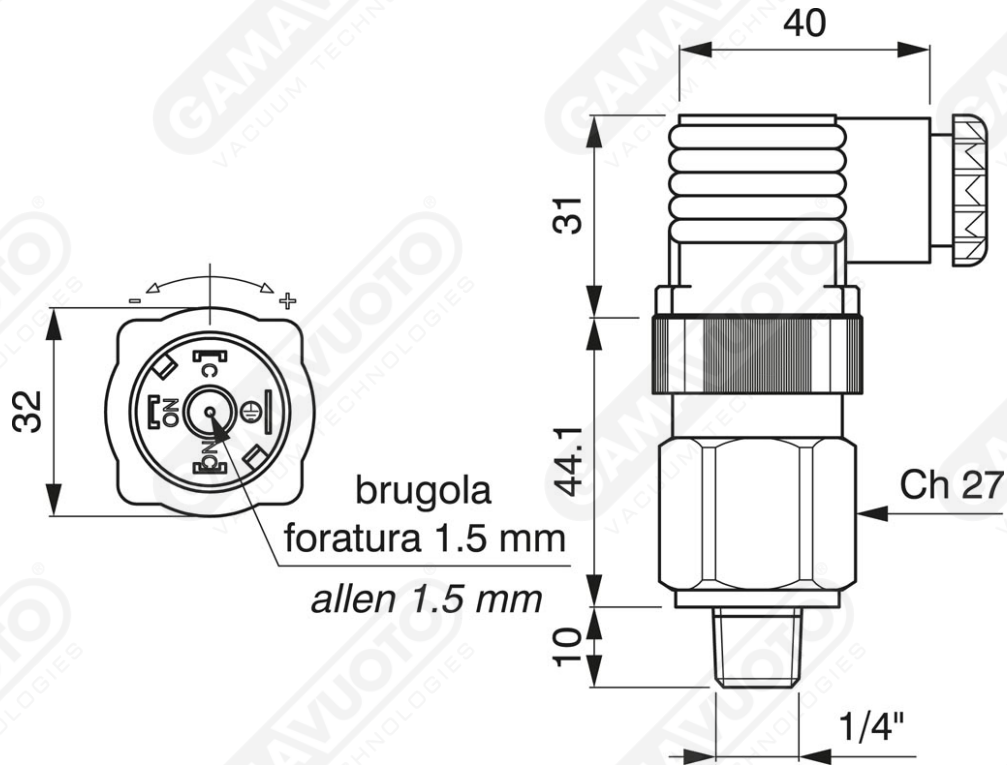

Art. SVC/PACC

Art. SVC/PACC	Dati tecnici
Tensione max di lavoro	250 V
Temperatura di lavoro	-5 +60°C
Protezione	IP 65
Corrente	6 A
Tolleranza d'intervento a 25°C	± 70 mm Hg.
Pressione d'esercizio	da -150 a -675 mm/Hg

Art. SVC/PACC

Contatto in scambio