Generatori di vuoto in linea mod. VL

Generatori di vuoto in linea dotati di un grande potere aspirante. Questi generatori, grazie alla loro conformazione e cioè con l'aspirazione e lo scarico dell'aria posti sulla stessa linea e con la stessa direzione, sono particolarmente indicati per il prelievo e trasporto di granulati, polveri, liquidi, vapori e fumi. Non essendovi nessun tipo di collegamento elettrico, possono essere utilizzati anche in ambienti a rischio d'infiammabilità e non necessitano praticamente di manutenzione. Grazie all'ottima portata d'aspirazione, possono essere utilizzati inoltre come fonte di vuoto per il prelievo e movimentazione di materiali porosi come carta e tessuti.

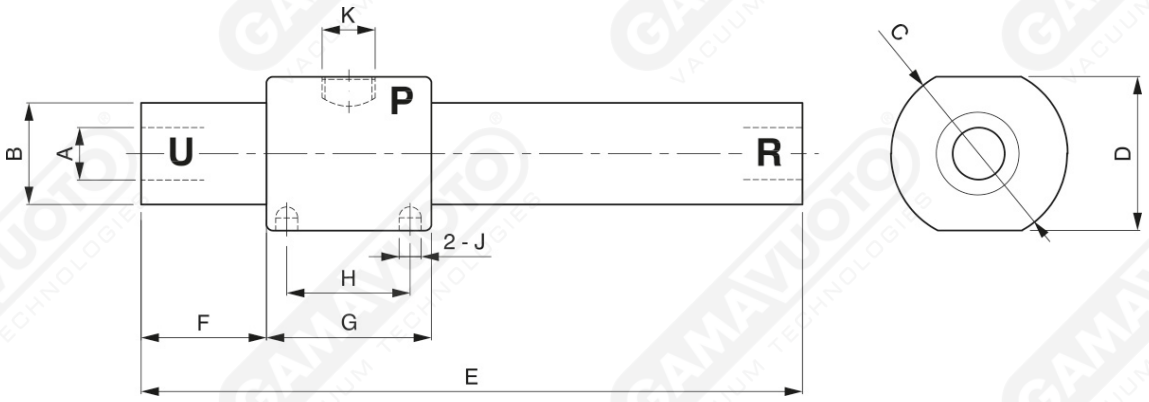

Art. VL

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
VL 07-03	6,5	18,5	32	30	89	19	25	18	M4	G1/8
VL 12-06	12,5	24	38	34	140	25,5	32	23	M4	G1/4
VL 19-06	19	32	50	45	190	38	50	40	M4	G3/8
VL 38-03	25	38	59	55	198	40	56	40	M4	G3/8
VL 38-06	38	49,6	69	65	205	40	60	42	M4	G3/8

Art.	Velocità dell'aria	Portata	Vuoto max	Consumo d'aria (l/min)	
	ft/s	**l/min**	**mm/Hg**	**2,8 bar**	**5,5 bar**
VL 07-03	485	295	26	85	160
VL 12-06	361	870	35	395	680
VL 19-06	325	1825	28	790	1365
VL 38-03	223	4400	4,4	405	695
VL 38-06	270	5610	9	790	1365