


**Generatori di vuoto in linea mod. VL con attacco filettato**



Generatori di vuoto in linea dotati di un grande potere aspirante. Questi generatori, grazie alla loro conformazione e cioè con l'aspirazione e lo scarico dell'aria posti sulla stessa linea e con la stessa direzione, sono particolarmente indicati per il prelievo e trasporto di granulati, polveri, liquidi, vapori e fumi. Non essendovi nessun tipo di collegamento elettrico, possono essere utilizzati anche in ambienti a rischio d'infiammabilità e non necessitano praticamente di manutenzione. Grazie all'ottima portata d'aspirazione, possono essere utilizzati inoltre come fonte di vuoto per il prelievo e movimentazione di materiali porosi come carta e tessuti.

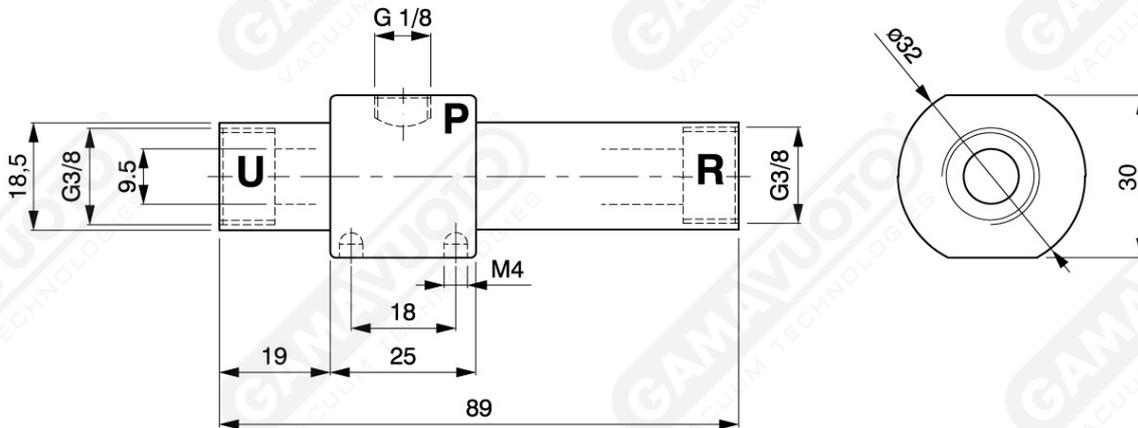

**Art. VL 09-03**

| Art.     | Velocità dell'aria ft/s | Portata l/min | Vuoto max mm/Hg | Consumo d'aria (l/min) |         |
|----------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------|
|          |                         |               |                 | 2,8 bar                | 5,5 bar |
| VL 09-03 | 328                     | 425           | 120             | 95                     | 170     |