




**Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 15S ÷ 60S**

Generatori di vuoto monostadio, che utilizzano eiettori a cartuccia intercambiabili con portate che vanno da 10 a 60 NI/min. Queste cartucce sono utilizzabili anche in configurazione parallela e previa realizzazione di un'adeguata foratura possono essere impiegate sulla struttura dell'applicazione grazie alla loro semplice realizzazione.

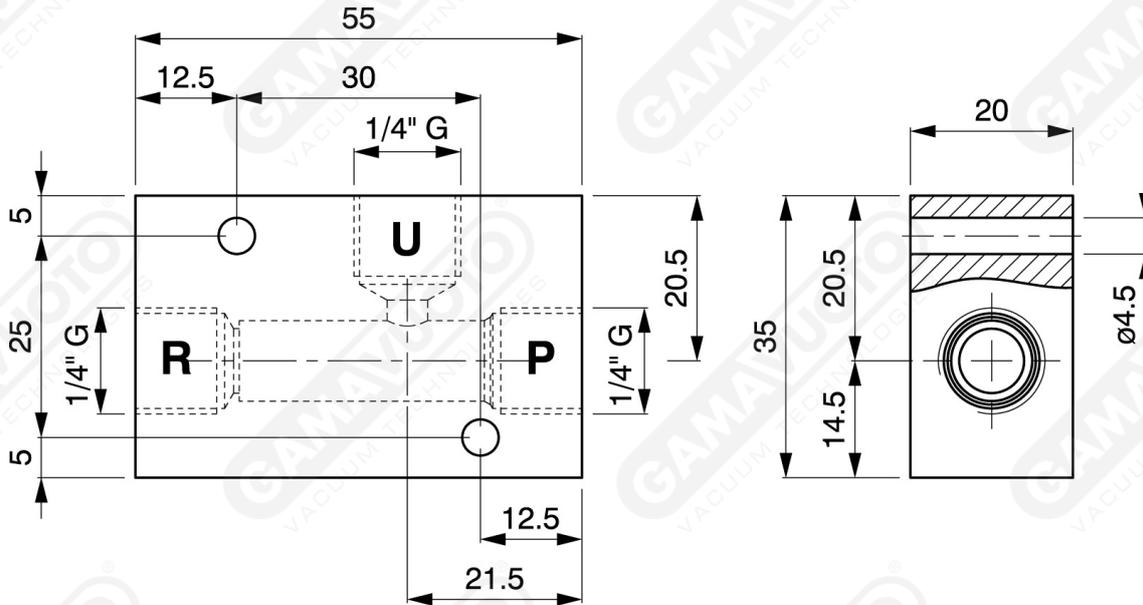

**Art. ECM 15S ÷ 60S**

**Pressione d'alimentazione**

Modello	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			Grado di vuoto massimo in kPa
	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	
ECM 15S	67	14	21	85	15	26	87	16	31	85	16	36	83	16	41	89,0
ECM 25S	39	29	27	48	28	33	60	28	41	90	29	48	89	29	54	90,0
ECM 30S	43	27	28	58	29	35	70	30	41	84	30	48	89	31	54	88,6
ECM 35S	72	31	54	87	37	67	86	34	81	85	31	94	84	29	112	87,4
ECM 40S	51	40	55	87	42	69	89	43	83	88	43	96	87	41	113	90,0
ECM 60S	50	55	70	61	58	87	91	61	108	90	62	125	89	59	146	91,4