
Generatori di vuoto monostadio a cartuccia mod. ECM 70S ÷ 150S



Generatori di vuoto monostadio, che utilizzano eiettori a cartuccia intercambiabili con portate che vanno da 70 a 150 Nl/min. Queste cartucce sono utilizzabili anche in configurazione parallela e previa realizzazione di un'adeguata foratura possono essere impiegate sulla struttura dell'applicazione grazie alla loro semplice realizzazione.

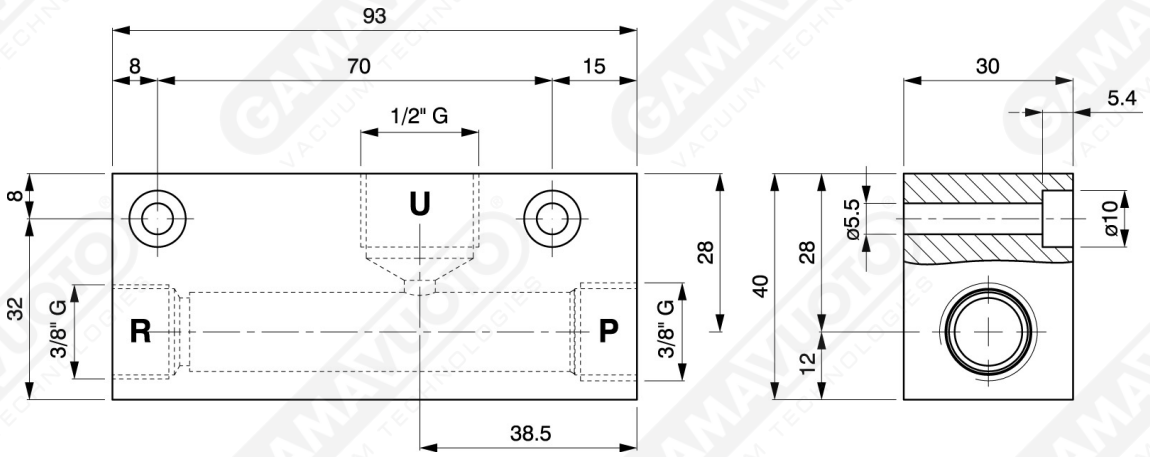

Art. ECM 70S ÷ 150S

Modello	Pressione d'alimentazione															Grado di vuoto massimo in kPa
	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			
	grado di vuoto kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	grado di vuoto kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	grado di vuoto kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	grado di vuoto kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	grado di vuoto kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	
ECM 70S	38	62	52	52	65	63	65	68	79	81	69	92	89	68	104	94,1
ECM 90S	52	75	99	70	82	128	86	92	158	92	88	179	91	83	219	91,9
ECM 150S	33	117	98	5	125	129	60	142	158	70	145	183	84	142	208	91,2