




## Pompe per vuoto senza lubrificazione serie G - 30-35 mc/h

### Caratteristiche

Le pompe a secco Gamavuoto da 30 e 35 mc/h non necessitano di lubrificazione grazie all'utilizzo di palette e coperchi in grafite speciale, riducendo notevolmente gli interventi di manutenzione ed eliminando operazioni di rabbocco. Nella serie "G" il motore elettrico è collegato al corpo pompa tramite un giunto elastico e questo consente l'utilizzo di svariate tipologie di motori.

### Installazione

Effettuare il collegamento al circuito del vuoto. Predisporre il collegamento elettrico al motore e verificare il corretto senso di rotazione della pompa. **ATTENZIONE!** il senso contrario di rotazione del motore elettrico può determinare la rottura del gruppo aspirante.

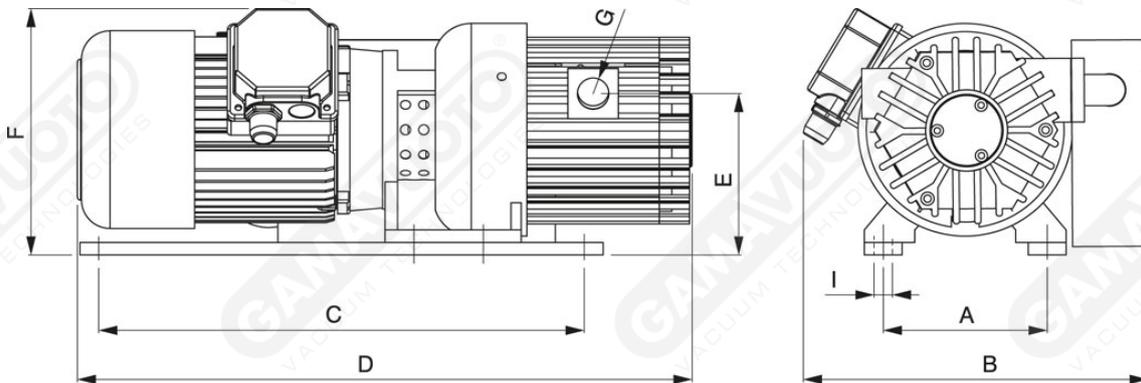

**Art. GPOS 30/35 G**

Art.	Volume aspirato		Press. finale mbar (ass.)	Velocità		Potenza motore		Peso kg	A	B	C	D	F	G	I
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw								
<b>GPOS 30/G</b>	30	36	90	1450	1700	0,75	0,9	35	130	265	385	490	170	3/4"	8,5
<b>GPOS 35/G</b>	35	42	90	1450	1700	1,10	1,3	37	130	265	385	510	170	3/4"	8,5