Pompe per vuoto senza lubrificazione serie G - 30-35 mc/h



Caratteristiche

Le pompe a secco Gamavuoto da 30 e 35 mc/h non necessitano di lubrificazione grazie all'utilizzo di palette e coperchi in grafite speciale, riducendo notevolmente gli interventi di manutenzione ed eliminando operazioni di rabbocco. Nella serie "G" il motore elettrico è collegato al corpo pompa tramite un giunto elastico e questo consente l'utilizzo di svariate tipologie di motori.

Installazione

Effettuare il collegamento al circuito del vuoto. Predisporre il collegamento elettrico al motore e verificare il corretto senso di rotazione della pompa. ATTENZIONE! il senso contrario di rotazione del motore elettrico può determinare la rottura del gruppo aspirante.

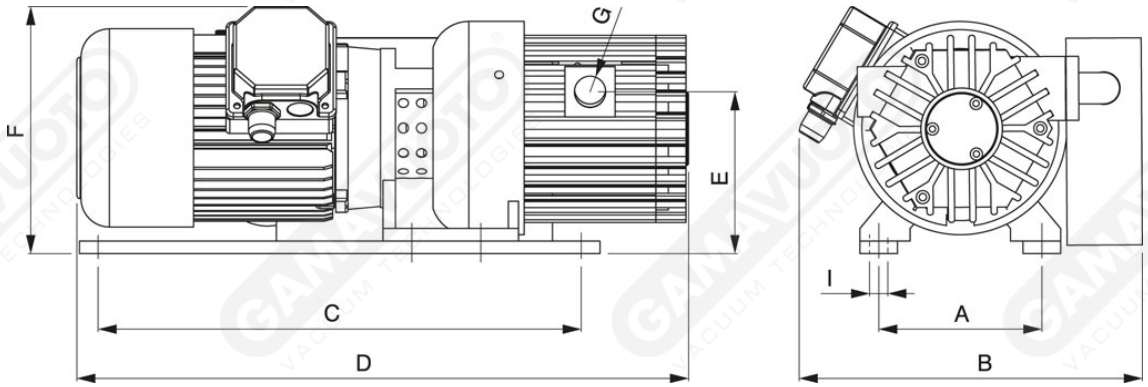

Art. GPOS 30/35 G

Art.	Volume aspirato		Press. finale	Velocità		Potenza motore		Peso	A	B	C	D	F	G	I
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h	mbar (ass.)	50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw	kg							
GPOS 30/G	30	36	90	1450	1700	0,75	0,9	35	130	265	385	490	170	3/4"	8,5
GPOS 35/G	35	42	90	1450	1700	1,10	1,3	37	130	265	385	510	170	3/4"	8,5