


Pompe per vuoto con lubrificazione serie G - 40-80 mc/h

Caratteristiche

Le pompe lubrificate Gamavuoto da 40 a 80 mc/h sono caratterizzate da una grande semplicità costruttiva, da una esecuzione robusta e compatta e con un semplice ma efficiente sistema di raffreddamento ad aria. Nella serie "G" il motore elettrico è collegato al corpo pompa tramite un giunto elastico e questo consente l'utilizzo di svariate tipologie di motori. Richiedono una minima esigenza di manutenzione siccome la lubrificazione a ricircolo permette il cambio dell'olio e il rabbocco in funzione dei tempi effettivi d'utilizzo.

Installazione

Effettuare il collegamento al circuito del vuoto. Predisporre il collegamento elettrico al motore e verificare il corretto senso di rotazione della pompa. **ATTENZIONE!** il senso contrario di rotazione del motore elettrico può determinare la rottura del gruppo aspirante.

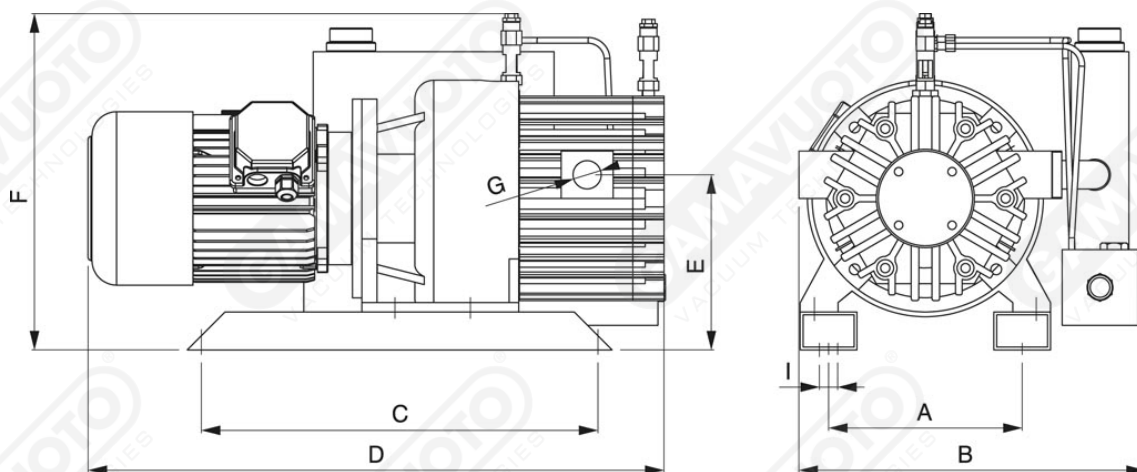

Art. GPOL 40/50/65/80 G

Art.	Volume aspirato		Press. finale mbar/ass	Velocità		Potenza motore		Peso kg									Viscosità olio
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw		A	B	C	D	E	F	G	I	
GPOL 40/G	40	48	65	1450	1700	1,1	1,3	49	210	365	415	520	185	350	1"	12,5	ISO 100
GPOL 50/G	50	60	65	1450	1700	1,5	1,75	55	210	365	415	560	185	350	1"	12,5	
GPOL 65/G	65	78	65	1450	1700	1,5	1,75	60	210	365	415	580	185	350	1"	12,5	
GPOL 80/G	80	96	65	1450	1750	2,2	2,6	80	210	365	415	640	185	360	1-1/2"	12,5	