



Pompe per vuoto con lubrificazione a perdere serie G - 40-80 mc/h

Caratteristiche

Le pompe lubrificate Gamavuoto da 40 a 80 mc/h sono caratterizzate da una grande semplicità costruttiva, da una esecuzione robusta e compatta e con un semplice ma efficiente sistema di raffreddamento ad aria.


Nella serie "G" il motore elettrico è collegato al corpo pompa tramite un giunto elastico e questo consente l'utilizzo di svariate tipologie di motori.

In questa versione di pompa, il lubrificante si trova in un serbatoio trasparente collocato nella parte superiore ed è dotato di un livellostato che permette di gestire l'eventuale mancanza dell'olio, il quale, una volta utilizzato per il normale processo lubrificante, viene accumulato nel serbatoio posizionato sotto lo scarico/silenziatore della pompa e non viene più rimesso in circolo, evitando così che eventuali impurità (polveri, liquidi ecc.) non trattenute dal filtro principale in aspirazione, possano accumularsi e quindi causare un deterioramento delle prestazioni.

Installazione

Effettuare il collegamento al circuito del vuoto. Predisporre il collegamento elettrico al motore e verificare il corretto senso di rotazione della pompa.

ATTENZIONE! il senso contrario di rotazione del motore elettrico può determinare la rottura del gruppo aspirante.

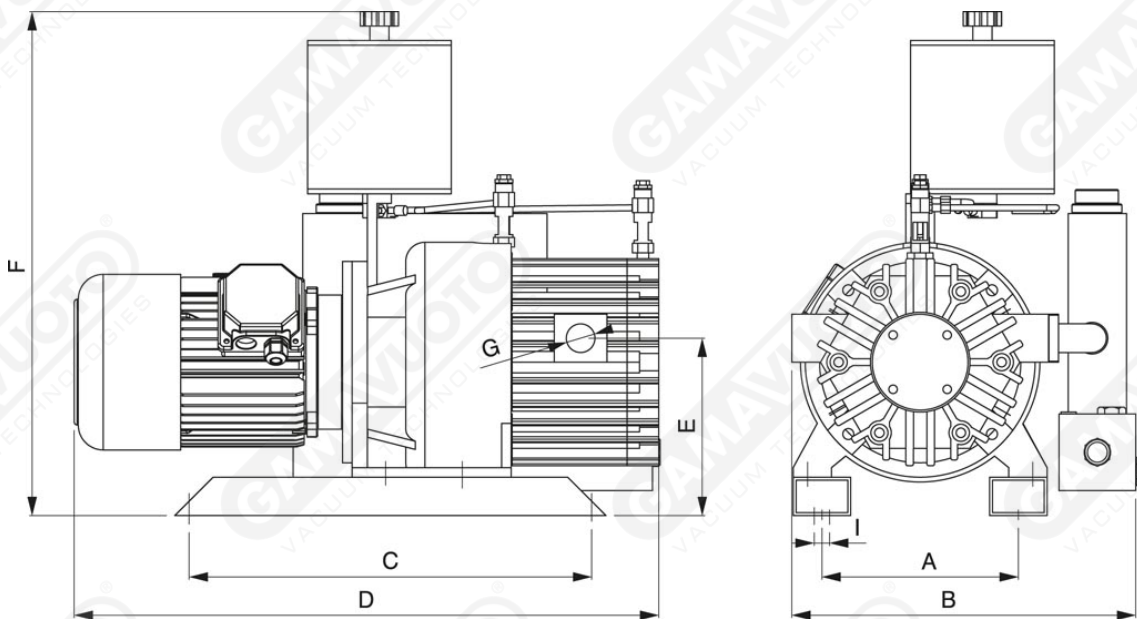

Art. GPOL 40/50/65/80 GLP

Art.	Volume aspirato		Press. finale mbar/ass	Velocità		Potenza motore		Peso kg	A	B	C	D	E	F	G	I	Viscosità olio
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw										
GPOL 40/GLP	40	48	65	1450	1700	1,1	1,3	49	210	365	415	520	185	525	1"	12,5	ISO 100
GPOL 50/GLP	50	60	65	1450	1700	1,5	1,75	55	210	365	415	560	185	525	1"	12,5	
GPOL 65/GLP	65	78	65	1450	1700	1,5	1,75	60	210	365	415	580	185	525	1"	12,5	

GPOL 80/GLP	80	96	65	1450	1750	2,2	2,6	81	210	365	415	640	185	525	1-1/2"	12,5	ISO 150
------------------------	----	----	----	------	------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	------	---------