Pompe a palette per alto vuoto - 25 mc/h



Caratteristiche

Le pompe per vuoto monostadio a iniezione d'olio Gamavuoto sono il risultato di un'esperienza pluriennale nel campo della tecnologia del vuoto tesa ad un costante adeguamento delle esigenze dell'industria e dell'ambiente. La loro vasta gamma di prestazioni (portata 5 m3/h a 250 m3/h) offre ad ogni utente la pompa rispondente alle sue necessità. Esse presentano le seguenti caratteristiche principali:

- possibilità di esercizio in qualsiasi campo di pressione da 400 mm HG a 759 mm HG
- a richiesta disponibile versione per bassi valori di depressione
- basso livello di rumorosità, scarse vibrazioni
- efficace raffreddamento ad aria, facilità di montaggio
- robustezza
- manutenzione semplice
- possibilità di adattamento per la soluzione di numerosi problemi, grazie alla vasta gamma di accessori
- temperatura di esercizio da 0°C a +50°C

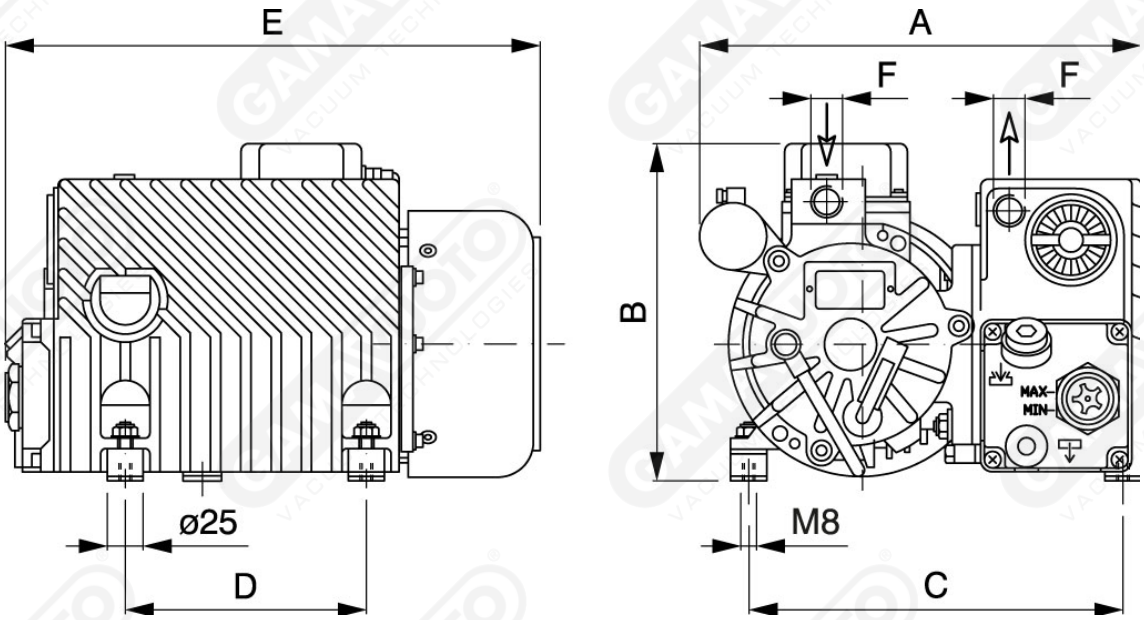

Art. GPZL 25

Art.	Volume aspirato		Press. finale	Velocità		Potenza motore		Peso	A	B	C	D	E	F
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h	mbar (ass.)	50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw	kg						
GPZL 25	25	29	0,5	1400	1700	0,75	0,90	26	280	212	249	160	357	1/2"