


## Generatori di vuoto doppio stadio a cartuccia mod. ECMDVR 60 ÷ 140



I Nuovi generatori di vuoto a cartuccia intercambiabile con tecnologia DOPPIO STADIO offrono un elevato rendimento in termini di portata e grado di vuoto a fronte di un consumo sensibilmente contenuto, aumentando l'economicità di utilizzo senza rinunciare alle prestazioni.

Grazie alla loro conformazione e alle dimensioni ridotte possono essere utilizzati sia singolarmente che in configurazione parallela anche sulla struttura dell'applicazione. In questa versione sono presenti le elettrovalvole a due vie 24 Volt DC per l'alimentazione dell'aria e per il contro-soffio regolabile che agevola il distacco delle ventose, il vacuostato digitale con connettore M8 e una valvola unidirezionale che permette il mantenimento del vuoto anche in caso di assenza improvvisa di corrente elettrica.

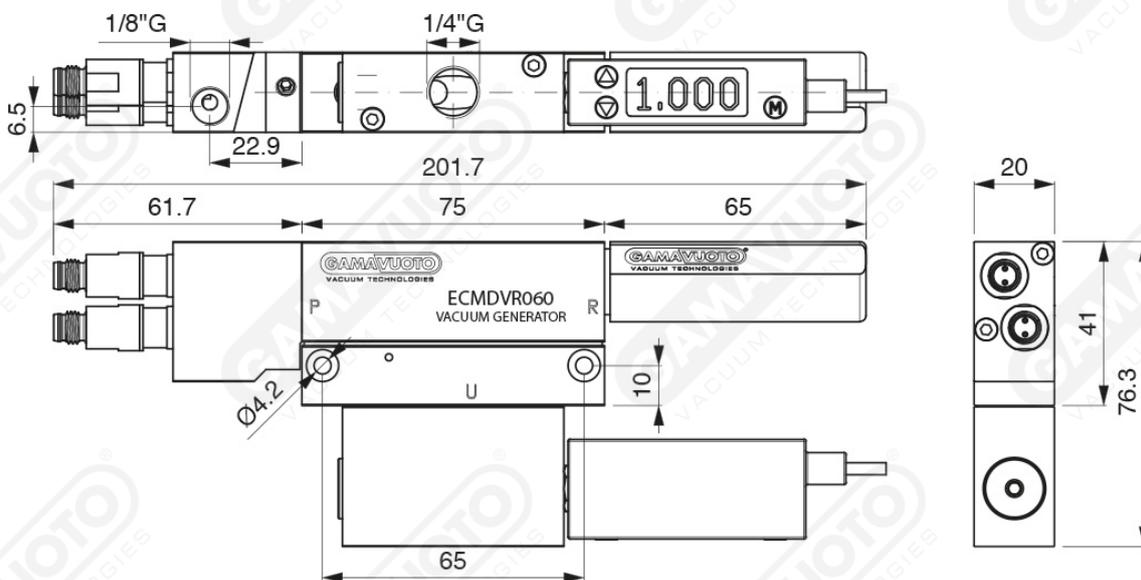

Art. ECMDVR 60 ÷ 140

### Pressione d'alimentazione

Modello	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			Grado di vuoto massimo in -kPa
	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	
ECMDVR 60	73	45	23	89	52	28	87	55	33	85	58	39	83	67	45	89
ECMDVR 90	50	58	29	64	67	36	83	73	43	91	87	50	90	100	57	91
ECMDVR 100	47	68	29	63	82	36	75	92	43	84	100	50	90	105	57	90
ECMDVR 120	77	92	57	86	108	68	84	117	83	83	121	100	81	128	113	87
ECMDVR 130	60	100	57	86	108	68	87	117	83	86	125	96	85	130	113	88
ECMDVR 140	58	90	73	87	125	92	91	133	113	90	142	129	88	145	150	91