




Generatori di vuoto multistadio mod. VMMV - VMLV

I nuovi generatori serie "VMMV - VMLV" sono realizzati in alluminio composti da 1 a 2 moduli pratici e leggeri. Ogni modulo é composto da 1 o 2 file di cartucce e possono essere assemblati in modo semplice e veloce, con portate comprese tra i 192,8 e 1207 l/min mantenendo inalterato il valore di vuoto massimo raggiungibile. In questa versione sono presenti le elettrovalvole a due vie 24 Volt DC per l'alimentazione dell'aria e per il contro-soffio regolabile che agevola il distacco delle ventose, il vacuostato digitale con connettore M8 e una valvola unidirezionale che permette il mantenimento del vuoto anche in caso di assenza improvvisa di corrente elettrica.

Disponibili con due tipi di cartuccia:

- **Alto Vuoto (95%) mod. VMMV**
- **Basso consumo mod. VMLV**

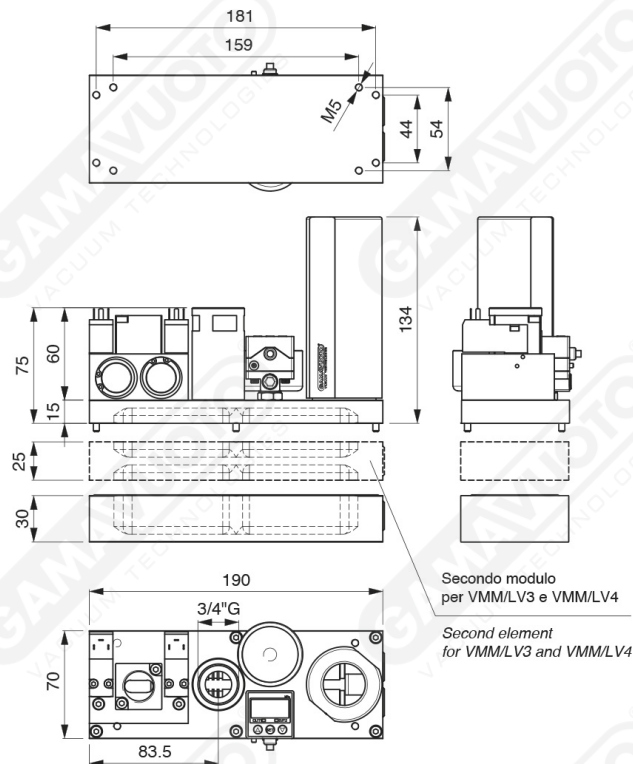

Art. VMMV/VMLV

Lubrificazione	non necessaria
Temperatura	ambiente -10°C to + 50°C
Pressione	2 ÷ 8 bar
Tempo di risposta	5 - 15 ms
Ciclo di lavoro bobina	ED 100%
Potenza	da 1 a 2,5 W (DC) 3 VA (AC)
Voltaggio	12 - 24 V DC 24 - 115 - 230 VAC (altri voltaggi su richiesta)
Variazione di voltaggio	± 10%
Classe di isolamento bobina	F

Grado di protezione		IP 65 (secondo EN 60529)		
Connettore		Amp 2,8 x 0,5		
Costruzione bobina		secondo EN 60204.1 e VDE 0580		
Mod.	Bar	Vuoto	Portata	Consumo
		kPa	l/min	l/min
VMMV1	2	41	217,1	70,3
	3	77	262,7	94,3
	4	95	310,8	115,4
	5	94	307,1	136,4
	6	93	321,8	157,8
	7	91	338,3	177,8
	8	90	356,6	198,6
VMMV2	2	41	394,7	140,6
	3	77	477,7	188,6
	4	95	565,0	230,8
	5	94	558,3	272,8
	6	93	585,0	315,6
	7	91	615,0	355,6
	8	90	648,3	397,2
VMMV3	2	41	512,6	191,7
	3	77	620,4	257,2
	4	95	733,8	314,8
	5	94	725,1	372,0
	6	93	759,8	430,3
	7	91	798,7	484,9
	8	90	842,0	541,7
VMMV4	2	41	717,6	255,6
	3	77	868,5	342,9
	4	95	1027,3	419,7
	5	94	1015,2	496,0
	6	93	1063,7	573,7
	7	91	1118,2	646,5
	8	90	1178,8	722,2
Mod.	Bar	Vuoto	Portata	Consumo
		kPa	l/min	l/min
VMLV1	2	28	194,3	48,5
	3	44	244,2	61,7
	4	59	284,2	76,2
	5	70	308,0	90,5
	6	75	323,4	104,5
	7	77	334,8	117,1
	8	78	345,2	128,8

VMLV2	2	28	370,2	101,6
	3	44	465,2	129,2
	4	59	541,3	159,7
	5	70	586,7	189,5
	6	75	616,0	219,1
	7	77	637,7	245,4
	8	78	657,6	269,8
VMLV3	2	28	481,8	152,4
	3	44	605,5	193,8
	4	59	704,6	239,5
	5	70	763,7	284,3
	6	75	801,8	328,6
	7	77	830,0	368,1
	8	78	855,9	404,8
VMLV4	2	28	679,5	203,2
	3	44	853,9	258,4
	4	59	993,6	319,4
	5	70	1076,9	379,1
	6	75	1130,8	438,1
	7	77	1170,5	490,8
	8	78	1207,1	539,7

modello	cartuccia	valvola unidirezionale	valvole alimentazione e soffio	tipo vacuostato	vuotometro	silenziatore
VMMV Alto Vuoto High Vacuum	1	N Senza valvola	01 Con valvole 12V DC	00 No vacuum switch	N (no vuotometro)	- (no silencer)
	2	V Con valvola	02 Con valvole 24V DC	01 SVCD30V0102	V SVM40	S (with silencer)
	3		03 Con valvole 24V AC	02 SVCD30V0202		
	4		04 Con valvole 115V AC	03 SVCD30V0302		
VMLV Basso Consumo			05 Con valvole 230V AC	04 SVCD30V0402		
				05 SVCD30V0502		
				06 SVCD30V0602		