Generatori di vuoto monostadio a cartuccia in linea mod. ELMR



Il generatore di vuoto in linea ELMR è dotato di una notevole portata pur avendo dimensioni e peso molto ridotti, rendendolo particolarmente indicato per installazioni che necessitano di un ingombro minimo. Avendo l'aspirazione e lo scarico dell'aria posti sulla stessa linea e con la stessa direzione, non risente dell'eventuale aspirazione di piccole quantità di polveri o impurità. Su richiesta è disponibile anche la sola cartuccia contenuta all'interno del corpo.

P Alimentazione aria compressa
Compressed air supplied

U Aspirazione
Suction

R Scarico aria
Air exhaust

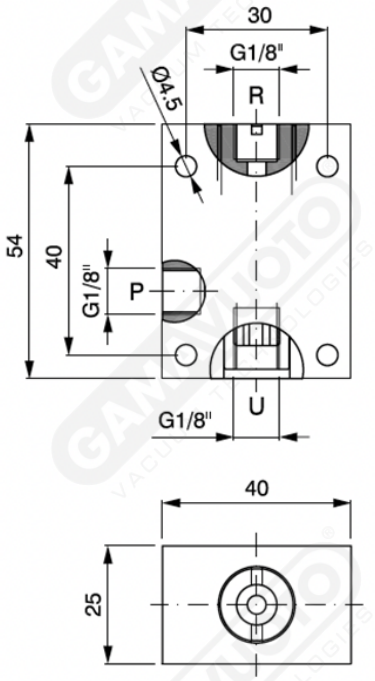

Art. ELMR

Modello	Pressione d'alimentazione												Grado di vuoto massimo in -kPa	Portata di vuoto massima in Nl/min
	1 BAR			2 BAR			3 BAR			4 BAR				
	grado di vuoto -kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	grado di vuoto -kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	grado di vuoto -kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min	grado di vuoto -kPa	portata Nl/min	consumo Nl/min		
ELMR	27,80	56,60	70,80	49,00	69,10	93,30	60,00	77,50	137,50	64,50	80,80	166,60	64,50	80,80