


Generatori di vuoto multistadio mod. GVML2 - GVLL2


I generatori di vuoto a due stadi mod. GVML2 - GVLL2 offrono un eccellente equilibrio tra portata di aspirazione e consumo d'aria, garantendo dimensioni ancora più compatte e un peso ridotto.

Progettati per l'installazione singola o modulare (vedi disegno*), permettono di incrementare la capacità di portata mantenendo ingombri contenuti. Rappresentano la scelta ideale per applicazioni che richiedono ingombri minimi, velocità di evacuazione e massima efficienza energetica.

Disponibili con due tipi di cartuccia:

- **Alto Vuoto (94%) mod. GVML2**
- **Basso consumo mod. GVLL2**

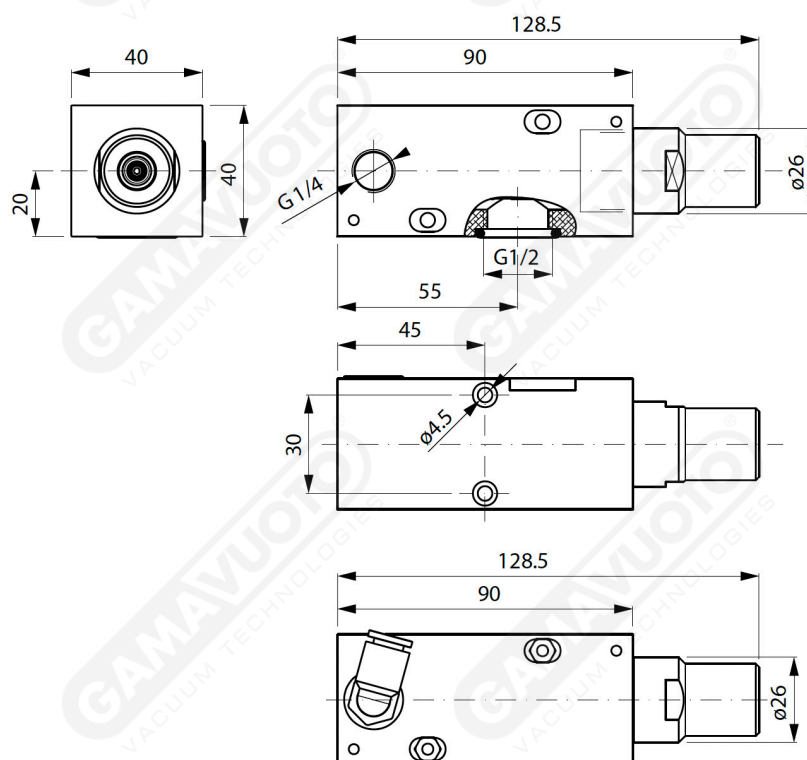

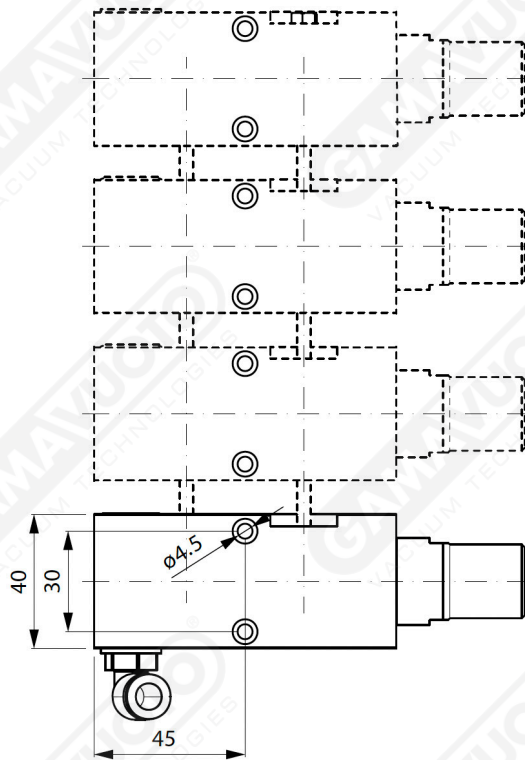

Art. GVML2 - GVLL2

Modello	Bar	Vuoto Vacuum kPa	Portata Vacuum flow l/min	Consumo Consumption l/min
GVLL2	2	22	107,5	40,0
	3	35	126,7	52,5
	4	47	145,3	64,2
	5	58	154,7	76,7
	6	67	157,2	91,7
	7	73	168,7	108,3
	8	76	179,7	116,7
GVML2	2	49	128,3	83,3
	3	85	145,0	116,7
	4	94	148,3	141,7
	5	93	145,0	170,8
	6	92	146,7	200,0
	7	91	148,3	225,0
	8	90	145,0	250,0