


## Tubi flessibili per il vuoto in PVC



L'anima interna di rinforzo, rende questi tubi particolarmente adatti ad impianti che necessitano di collegamenti flessibili ma nello stesso tempo molto resistenti allo schiacciamento, agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

**Pezatura matasse: almeno multipli di 10m.**

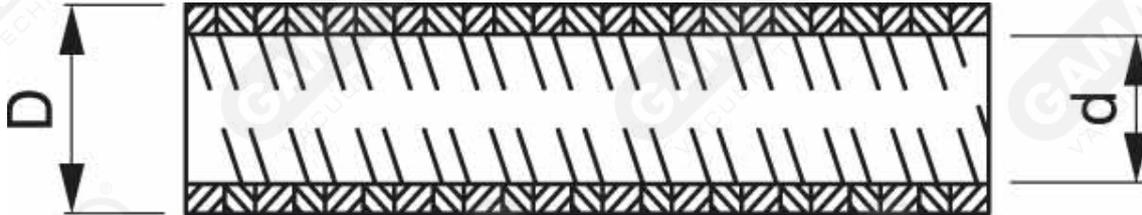

Art. TVF

Art.	Ø nominale	Ø Int. d	Ø Est. d	Raggio
TVF 1/4"	1/4"	10	15,5	50
TVF 3/8"	3/8"	12	17,4	60
TVF 1/2"	1/2"	16	21	80
TVF 3/4"	3/4"	21	26,2	90
TVF 1"	1"	27	33,5	105
TVF 1-1/4"	1-1/4"	35,7	42,5	175
TVF 1-1/2"	1-1/2"	40,5	48,5	200
TVF 2"	2"	52	60,5	260